


ロケットサート

ユニットスラブ工法用
インサート



止水ゴムパッキン付で
雨水の浸入を
シャットアウト!

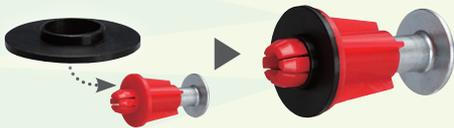


カラー




特長

- ユニットスラブ工法に最適
- プレスインタイプで簡単施工
- (打設前)重量に耐える理想の形状


取付手順




① デッキの山側、平らな部分へ回転ドリルにてφ16の穴を開ける。ビットに付いてはホークインサートドリル刃 HID-16を使用。




② デッキ穴にデッキ用止水ゴムパッキンSG-16を取り付ける。必ずパッキンの凸部を確実にデッキ穴に入れてください。



③ パッキンの穴へインサートRS-3030本体を差し込む。



④ ハンマーにて金具頭部を叩き込み施工完了。



⑤ 全ねじは緩みの無い様最後までねじ込んで下さい。

品番表 コードNo.M18783

品番	ねじ径	有効埋設(mm)	コンクリート埋設引抜試験値		入数(個)	カラー	有効ねじS	頭径D	胴径d	高さH	頭厚h
			最大引抜力(KN)	コンクリート圧縮強度(N/mm ²)							
RS-3030	W3/8	30	14.6	25	200	赤・青・黄・白・緑	13	28	12	32.5	2.5



建築・土木・設備・インサートの
株式会社 三門

本社 / 〒104-0033 東京都中央区入船2-1-1 03-3553-2281(代表)
ホームページ: <http://www.mikado-nt.co.jp/>
東京営業所 / 札幌営業所 / 仙台営業所 / 大阪営業所 / 福岡営業所

取扱い販売店