


プラバリアス



ご希望に応じて
**本体強化
プラスチック**



**錆びない
結露に強い**

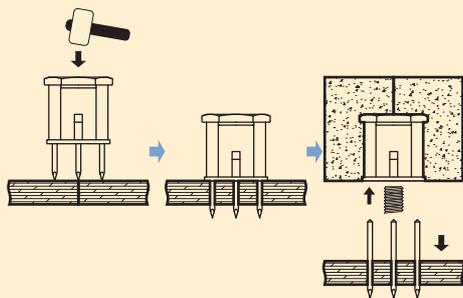

取付手順

1. 墨出し位置にインサートを正確に設置。
2. インサート頭部をハンマーで垂直に叩き込みます。
3. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

▲ 施工上の注意

- ・インサート打ち込み時の振動により本体が浮き上がる場合があります。コンクリート打設前に本体の浮き上がりが無いか必ず御確認ください。
- ・諸条件により釘が天井に残る場合があります、ペンチ等で引抜いてください。

- 錆の心配はありません。
- 結露防止に抜群の効果を発揮。
- 釘を1本ずつ打ち込まなくてもインサート頭部を叩くだけでセットできます。
- ◆ 型枠を取りはずすと同時に釘処理ができます。

M17556 プラバリアス 合板型枠用インサート釘抜け 結露防止タイプ 軽天・軽設備用

品番	ねじ径	埋設 (mm)	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設引抜試験実測値 kN(kgf)	コンクリート圧縮強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	カラー
PV-3030	W3/8	35	30	13.3(1356)	24.4(248)	赤・青・黄・白・緑



建築・土木・設備・インサートの
株式会社 三門

取扱い販売店