


プラ スライダート



PGSD-3025

- 錆の心配はありません。
(本体強化プラスチック)
- 結露防止に抜群の効果を発揮。
- グリップベースが断熱材をしっかりキャッチ。
さらに釘を使って型枠に直接固定することもできます。
- 釘処理の簡単な樹脂釘が使えます。※(別売)。
- ◆スラブ下から色の確認ができます。




錆と結露に強い



※PGSD-3050も同色でございます。



PGSD-3050

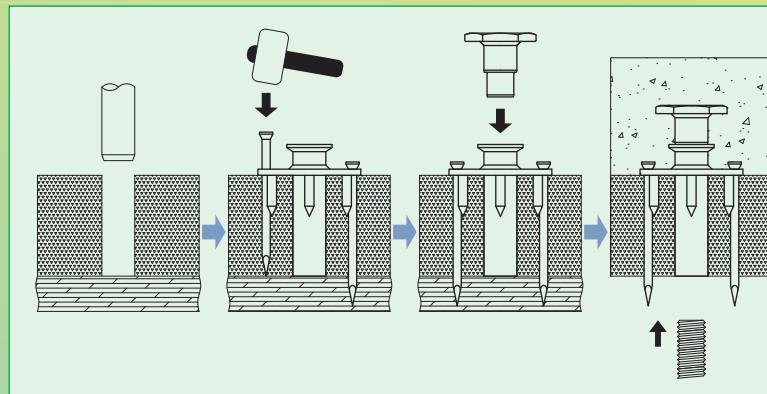

取付手順

1. 専用ポンチで断熱材に穴をあけます。
2. 断熱材開口部にベースを差し込み、必要があれば樹脂釘等で固定します。
3. 配筋後、ベースに本体を差し込みます。
4. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

M17555 プラ スライダート 合板断熱用インサート転倒防止つめ付 結露防止タイプ 軽天・軽設備用

品番	ねじ径	埋設 (mm)	有効埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	コンクリート埋設 引抜試験実測値 kN(kgf)	コンクリート 圧縮強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	カラー
PGSD-3025	W3/8	35	30	25	13.3(1356)	24.4(248)	赤・青・黄・白・緑
PGSD-3050				50			



建築・土木・設備・インサートの
株式会社 三門

取扱い販売店