



建築・土木・設備・インサートの
MIKADO

Sparkling NEWS

ミカドスパークリングニュース
Number 23


スプリングハンガー-SHF



特長

- 架台 照明器具 振れ止め金具等をデッキプレートへ直下に取り付けられます。
- デッキプレートの上下から色の確認が出来ます。
- 施工後フラット仕上げの為、インサートが目立ちません。
- インサートのねじ部がコンクリートに埋設された安心設計。

取付手順

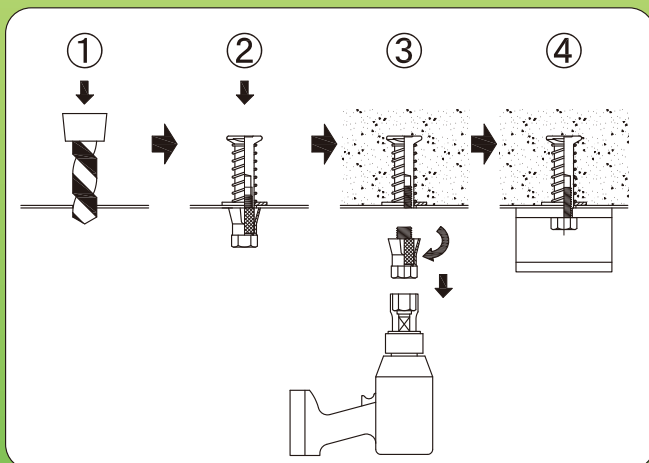

- ① 墨出し位置に定められた径のホルソーまたはドリルを用いて正確に穴をあけます。
- ② ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
- ③ コンクリート打設養生後電動工具等でボルト、枠、スプリングを取り外します。
- ④ 架台等ボルトで固定致します。

注意 インサート取付前に、ボルトが緩んでいないか御確認下さい。
インサート金具の先端がプラスチックワッシャーに隠れている状態が正常です。インサートのボルトは仮留めしておりますので使用しない場合は取り外して下さい。

品番表 コードNo.26194 スプリングハンガー-SHF

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	ドリル径 (φ)	入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	高さ H	頭厚 h	長期許容引抜力計算 値 (FC=18N) (kN)	ボルト平径 d
SHF-3040	W3/8	42.5	16	250	赤 青 黄 白 緑	13	22	45	2.5	3.44	14
SHF-4060	W1/2	61	22	100	赤 青 黄 白 緑	25	28	65	4	6.82	17

従来のデッキプレート用
インサートをボルトで固定
し打設後に取り外す事
でデッキプレートの下面
にインサートが突出せず、
部材を直下に取り付け
られます。



ここが
ポイント！



建築・土木・設備・インサートの
株式会社 三門

本社／〒104-0041 東京都中央区新富1-19-2 03-3553-2281(代表)
ホームページ：<http://www.mikado-nt.co.jp/>
東京営業所／札幌営業所／仙台営業所／大阪営業所／福岡営業所／沖縄営業所

取扱い販売店