





**ステンレス製は  
高度な耐久、  
耐食性が得られます。**

- 釘抜けタイプのインサートです。
- 釘を1本ずつ打ち込まなくてもインサート金具を叩くだけでセットできます。
- 型枠解体後の釘は簡単に引抜き処理できます。

ステンレス

## バリアス

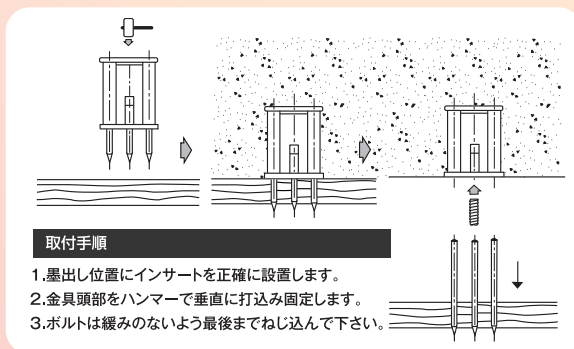



品番表 コードNo.M27939 ステンレス バリアス

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h	長期許容引抜力 計算計値 (FC=18N) (KN)
SUS-V-3030	W3/8	30	500	●●●●●●●●	13	28	12	32.5	2.5	2.19
SUS-V-4045	W1/2	45	250	●●●●●●●●	20	35	17	48.5	3.5	4.52

ステンレス

## 断熱バリアス

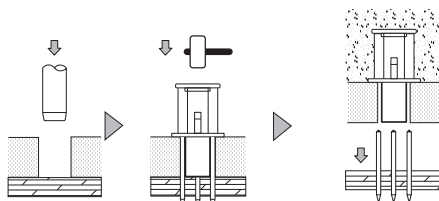

品番表 コードNo.M27940 ステンレス 断熱バリアス

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	入数 (個)	断熱材厚 (mm)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h	断熱 A	長期許容引抜力 計算計値 (FC=18N) (KN)
SUS-DV-3025	W3/8	30	400	25-30	●●●●●●●●	13	28	12	32.5	2.5	24	2.19
SUS-DV-3035	W3/8	30	200	35-38-40-45-50	●●●●●●●●	13	28	12	32.5	2.5	34	2.19



建築・土木・設備・インサートの  
**株式会社 三門**

本社 / 〒104-0041 東京都中央区新富1-19-2 03-3553-2281(代表)  
ホームページ : <http://www.mikado-nt.co.jp/>  
東京営業所 / 札幌営業所 / 仙台営業所 / 大阪営業所 / 福岡営業所 / 沖縄営業所

取扱い販売店