


釘取れ断熱材用インサート

# 断熱バリアス

幅広い厚さの  
断熱材に  
対応!!

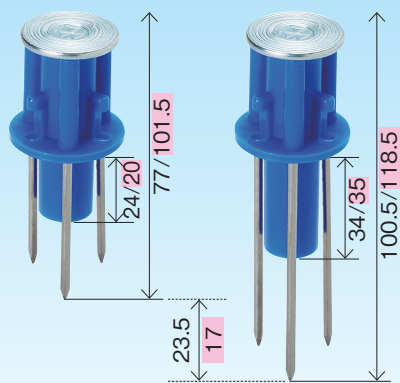

断熱材厚  
25~30mmに対応  
DV-3025

断熱材厚  
35~50mmに対応  
DV-3035

断熱材厚  
20~30mmに対応  
DV-4020

断熱材厚  
35~50mmに対応  
DV-4035



**断熱バリアスW1/2 新発売!!**

- 釘抜けタイプのインサートです。
- 釘を1本ずつ打ち込まなくても  
インサート金具を叩くだけでセットできます。
- 型枠解体後の釘は簡単に引抜き処理できます。

品番表    コードNo.M16327 断熱バリアス / M27939 ステンレス断熱バリアス

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	コンクリート埋設引抜試験値		入数 (個)	カラー
				最大引抜力 (kN)	コンクリート圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )		
DV-3025・(SUS)	W3/8	30	25-30	14.6	25.0	400	赤・青・黄・白・緑
DV-3035・(SUS)	W3/8	30	35-38-40-45-50	14.6	25.0	200	赤・青・黄・白・緑
DV-4020・(SUS)	W1/2	45	20-25-30	24.6	28.0	100	赤・青・黄・白・緑
DV-4035・(SUS)	W1/2	45	35-38-40-45-50	24.6	28.0	100	赤・青・黄・白・緑



建築・土木・設備・インサートの  
**株式会社 三門**

本社 / 〒104-0041 東京都中央区新富1-19-2 03-3553-2281(代表)  
ホームページ: <http://www.mikado-nt.co.jp/>  
東京営業所 / 札幌営業所 / 仙台営業所 / 大阪営業所 / 福岡営業所 / 沖縄営業所

取扱い販売店